


マドモアセーフのセット位置

通常タイプのセット位置

《通常タイプ》は、
屋外側の左サッシ戸の右隣レールにセットする
マドモアセーフのセット位置です。
安全を確保した上で、お部屋の邪魔にならず、
景観も保たれます。

《通常タイプ》は
ここにセットします。

左サッシ戸の右隣レールにはめる。

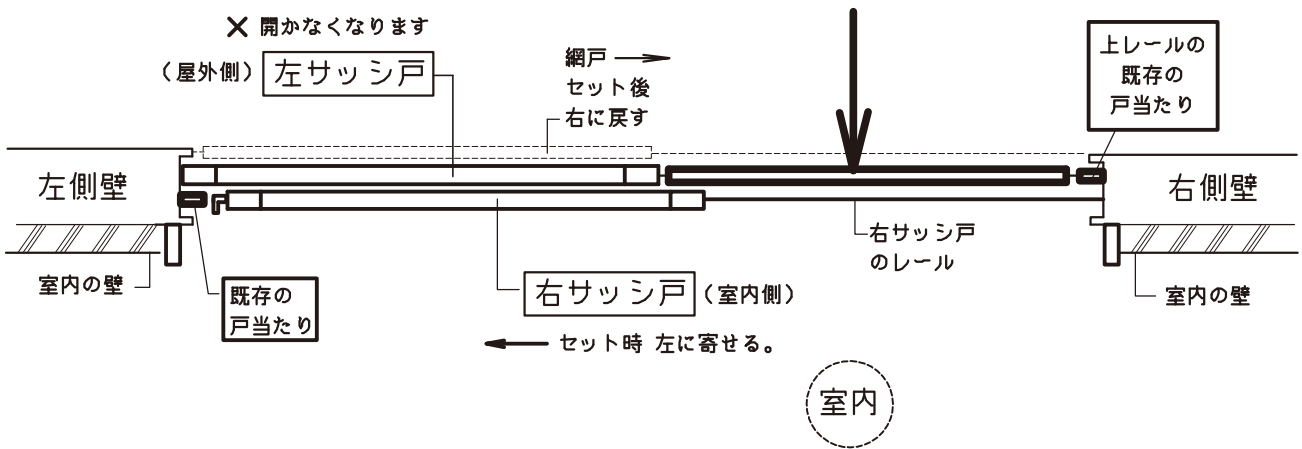


セットする際は —

くわしくは【図4】を参照！

1. 右サッシ戸とアミ戸を、左サッシ戸側へ寄せて下さい。
2. マドモアセーフの上枠についている2本の外れ止めビスを、マドモアセーフの上溝の底面ギリギリまで下げて下さい。
3. 製品の落下防止のため、マドモアセーフの格子と取付者の身体をひも等で結んで下さい。
4. マドモアセーフを外に出し、左サッシ戸の右隣レールにはめ込んで下さい。
5. 外れ止めビスの先端が上レールに届いたら締め付け完了。これで取付完了です。
(ビスは締めすぎないで下さい)

マドモアセーフを一度外に出し、上レールからはめ、下レールに落とし込む。

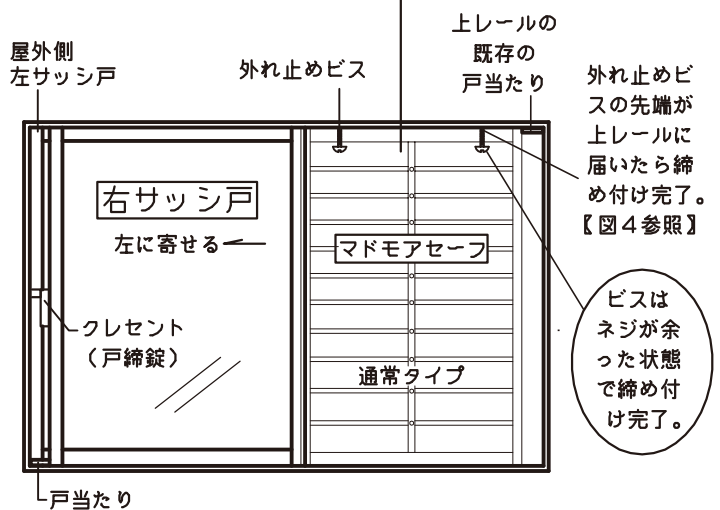

室内から見た通常タイプ セット位置